


## SEFIS DB SERVISNÍ STOJAN

### NÁVOD K POUŽITÍ



#### Použití zvedáku

- ◆ Postavte motocykl na rovné místo se zdrsňeným povrchem, jako je například parkoviště s asfaltovým nebo hrubým betonovým nebo dlážděným povrchem. Nepoužívejte stojan na silně prašném nebo bahnitém povrchu, na písku nebo na hladkém povrchu jako je hladký beton, dlažba apod. Mohlo by dojít k jeho podklouznutí.
- ◆ Vyměňte stojan z obalu a sundejte pásku se suchým zipem. Stlačte páčku přední brzdý motocyklu a páskou se suchým zipem ji zařijte k řídítku tak, aby motocykl zůstal během zvednutí zajištěný brzdou.
- ◆ Vyšroubujte ze stojanu fixační šroub, rozložte ramena stojanu a zajistěte je fixačním šroubem v rozložené pozici. Poté vyšroubujte nožku stojanu na potřebnou výšku a zajistěte ji kontramatkou.

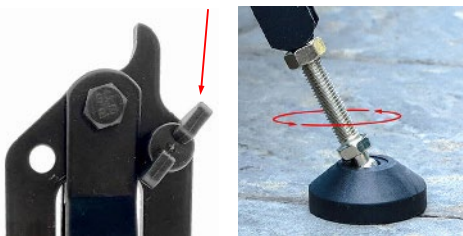

#### Úvod

- ◆ Servisní stojan DB je skladný a praktický nástroj k snadnému nadzvednutí zadního kola většiny motocyklů s bočním stojanem. Je skvělým doplňkem k motocyklům bez hlavního stojanu pro běžné servisní úkony jako je čištění řetězu, kontrola pláště a mytí zadního kola.



#### Použití zvedáku

- ◆ Umístěte stojan pod kyvku na pravé straně motocyklu.



- ◆ Přišlápněte špičkou boty nožku stojanu a plynulým pohybem stlačte dolů páku. Dojde ke zvednutí zadního kola. Po ukončení práce páku opět zvedněte nahoru a odstraňte stojan a pásku se suchým zipem.

